



①⑨ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑫ **Gebrauchsmusterschrift**  
⑩ **DE 200 16 283 U 1**

⑤① Int. Cl. 7:  
**E 05 B 67/22**  
F 41 A 17/02


②① Aktenzeichen:	200 16 283.7
②② Anmeldetag:	20. 9. 2000
④⑦ Eintragungstag:	10. 5. 2001
④③ Bekanntmachung im Patentblatt:	13. 6. 2001

DE 200 16 283 U 1

⑦③ Inhaber:  
Flintrop, Frank, 87700 Memmingen, DE


⑤④ Stahlbügel in einem Bügelschloß arretiert, abfeuern von Handfeuerwaffen verhindert

⑤⑦ Stahlbügel in ein Bügelschloß arretiert, das das Abfeuern von allen Faustfeuerwaffen verhindert, wenn das um die Waffe angebracht ist  
– ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Stahlhaken durch ein Bügelschloß geschoben, die Waffe blitzartig blockiert.

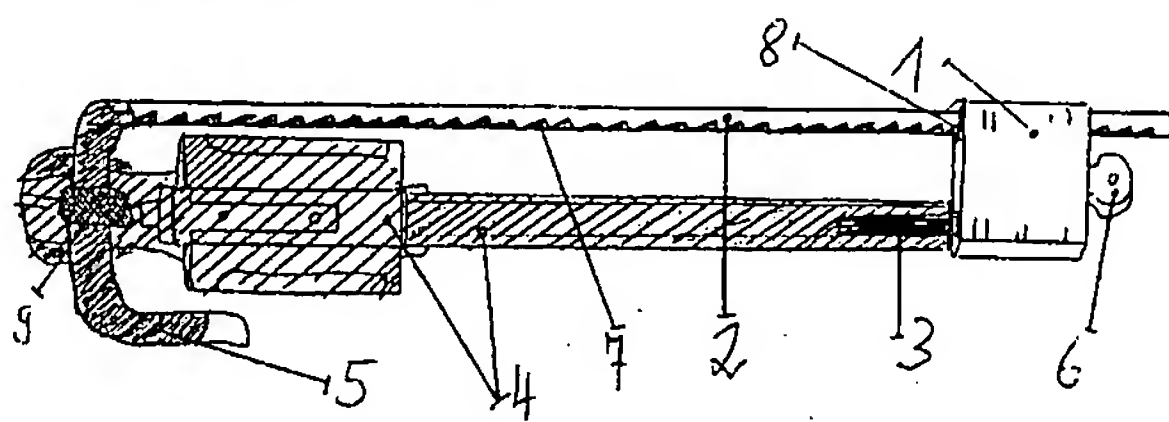

DE 200 16 283 U 1

BEST AVAILABLE COPY

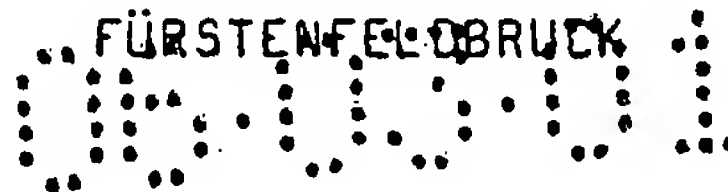

## BESCHREIBUNG

STAHLBÜGEL IN EINEM BÜGELSCHLOß ARRETIERT, DAS DAS ABFEUERN VON FAUSTFEUERWAFFEN VERHINDERT, WENN ES UM DIE WAFFE ANGEBRACHT IST

EINE HANDFEUERWAFFE KANN JEDERZEIT VON UNBEFUGTEN PERSONEN ABGEFEUERT WERDEN, WENN EINE HANDFEUERWAFFE NICHT IM SAFE NICHT ERREICHBAR FÜR JEDERMANN WEGGESPERRT IST EXESTIERT KEINE SICHERUNG. NUR EINE ABZUGSSPERRE DIE AUF DEM MARKT ANGEBOTEN IST, REICHT NICHT AUS.

DER IM SCHUTZANSPRUCH 1 ANGEgebenEN ERFINDUNG LIEGT DAS PROBLEM ZUGRUNDE , EINE HANDFEUERWAFFENSICHERUNG ZU SCHAFFEN, DIE DAS ABFEUERN DER WAFFE DURCH UNBEFUGTE WIRKUNGSVOLL AUSSCHLIEßT. UND SCHNELL INSTALLIERBAR UND DEMONIIERBAR IST

DIESES PROBLEM WIRD MIT DEM IN SCHUTZANSPRUCH 1 AUFGEFÜHRTE MERKMALEN (GGF. WÖRTLICHE ZITIERUNG DER MERKMALE ) GELÖST.

MIT DER ERFINDUNG ERREICHT, DAB EIN ABFEUERN DER WAFFE VERHINDERT WIRD.

EINE VORTEILHAFTE AUSGESTALLTUNG DER ERFINDUNG IST IM SCHUTZANSPRUCH 2 GEGEBEN.

EIN AUSFÜHRUNGSBEISPIEL DER ERFINDUNG WIRD ANHAND FIGUR 1 UND 2 ERLÄUTERT.

- SEITE 2 -

FIGUR 1 - ERFINDUNG IST AN EINER WAFFE INSTALLIERT

DER STAHLBÜGEL IST ARRETIERT

FIGUR 2 - DIE EINZELNEN HAUPTTEILE WERDEN GEZEIGT.

EIN STAHLBÜGEL 2 (VANADIUM), LÄNGE 45 CM BREIT AM HAKENENDE 15 CM / IST MIT KUNSTSTOFF UMMANTELT, UM ZERKRATZEN DER WAFFE ZU VERHINDERN. LÄNGE DER BÜGEL: LANG GENUG FÜR ALLE GÄNGIGEN LAUFLÄNGEN. HAKENENDE HAT CA. FRONTFORM EINES FLEISCHERHAKENS. KUNSTSTOFF-UMMANTELLUNG 5. AN DEM STAHLBÜGEL 2 BEFINDEN SICH EINRSTKERBEN 7, TIEFE 1,5 MM / : EINRASTKERBEN. DIE DAZU DIENEN IN EINEM BÜGELSCHLOSS EINZURASTEN, BÜGEL KANN NUN GANZ DURCH DAS BÜGELSCHLOSS 1 GESCHOBEN WERDEN. BÜGEL/KASTENSCHLOSS 1 IST MIT SCHLÜSSEL 6 AB - UND AUFZUSCHLIEßEN. KASTENSCHLOSS. BREITE 7 CM 7,5 CM HÖHE 6 CM DICKE 4 CM

DIE HAKENSEITE DES STAHLBÜGELS 2 IST EBENFALLS MIT KUNSTSTOFF UMMANTELT, 5, UM DAS ZERKRATZEN DER WAFFEN-OBERFLÄCHE ZU VERHINDERN. DER STAHLBÜGEL 2 WIRD NUN IN DAS AUFNAHMELOCH 8 - ES FÜHRT KOMPLETT DURCH DAS KASTENSCHLOSS - EINGESCHOBEN, DAS LAUFSTÜCK 3 WIRD NUN IN DEN LAUF DER WAFFE 4 EINGESCHOBEN. DER STAHLBÜGEL 2 WIRD NUN SOWEIT MIT DEM KASTENSCHLOSS 1 ZU ZUSAMMENGESCHOBEN, DASS SICH DIE WAFFE 4 ZWISCHEN SCHLOSS 1 UND HALTEHAKEN 5 BEFINDET. UND DER HALTEHAKEN 5 DEN HAMMER 9 DER WAFFE 4 UMSCHLIESST. DIE EINRASTKERBEN 7 DES STAHLBÜGELS 2 RASTEN NUN IM SCHLOSS 1 EIN. DIE WAFFE N IST NUN NACH ABZIEHEN DES SCHLÜSSELS 6 VOLLSTÄNDIG GESICHERT.

SCHUTZANSPRÜCHE  
(EINTEILIGE FASSUNG)

- SEITE 3 -

1. STAHLBÜGEL IN EIN BÜGELSCHLOSS ARRETIERT, DAS  
DAS ABFEUERN VON ALLEN FAUSTFEUERWAFFEN VER-  
HINDERT, WENN DAS UM DIE WAFFE ANGEBRACHT IST

- IST DADURCH GEKENNZEICHNET, DASS EIN STAHLHAKEN  
DURCH EIN BÜGELSCHLOSS GESCHOBEN, DIE WAFFE  
BLITZARTIG BLOCKIERT.

2. STAHLBÜGEL IN EIN BÜGELSCHLOSS ARRETIERT, DAS  
DAS ABFEUERN VON ALLEN FAUSTFEUERWAFFEN VER-  
HINDERT, WENN ES UM DIE WAFFE ANGEBRACHT IST

- GEBOGENEER STAHLHAKEN  
- KASTENSCHLOSS MIT DURCHBOHRUNG  
D.H. AUFNAHME FÜR STAHLHAKEN

11 292 91 002 30

FIGURE 2.


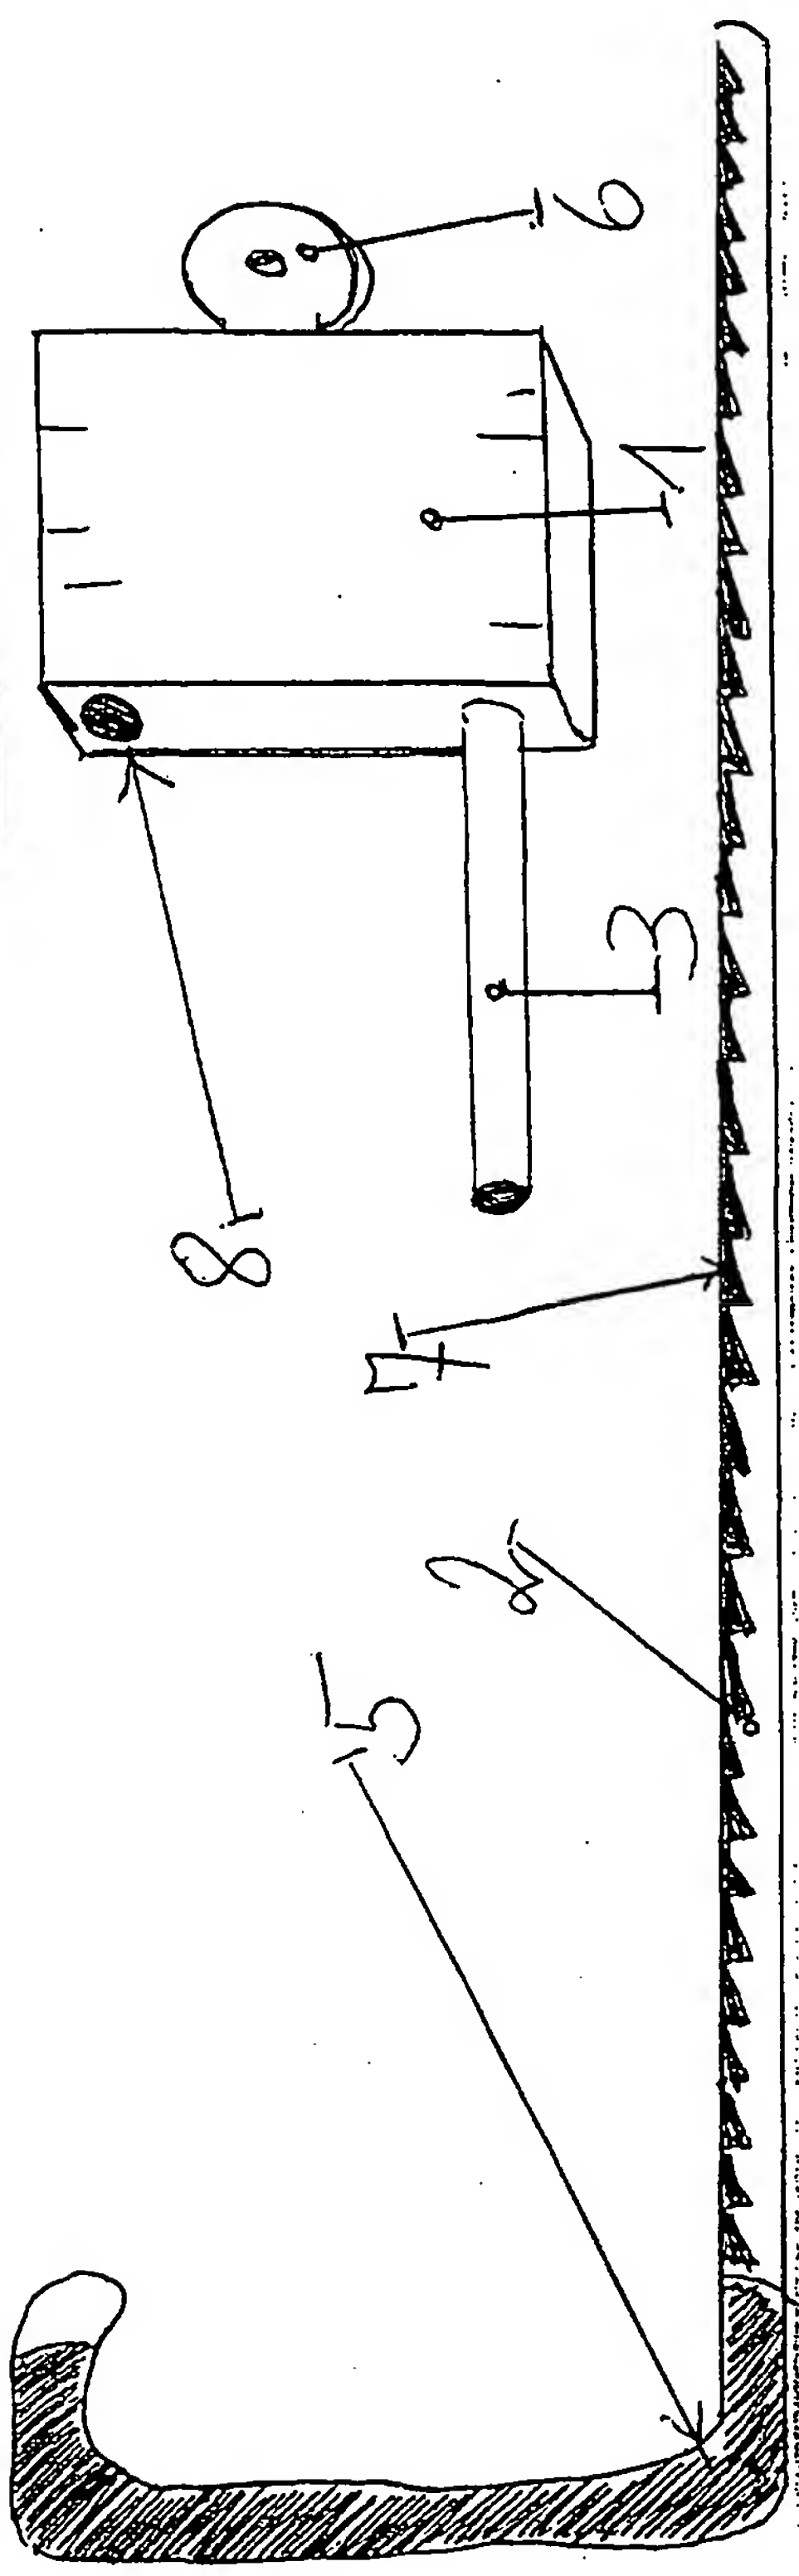


FIGURE 1

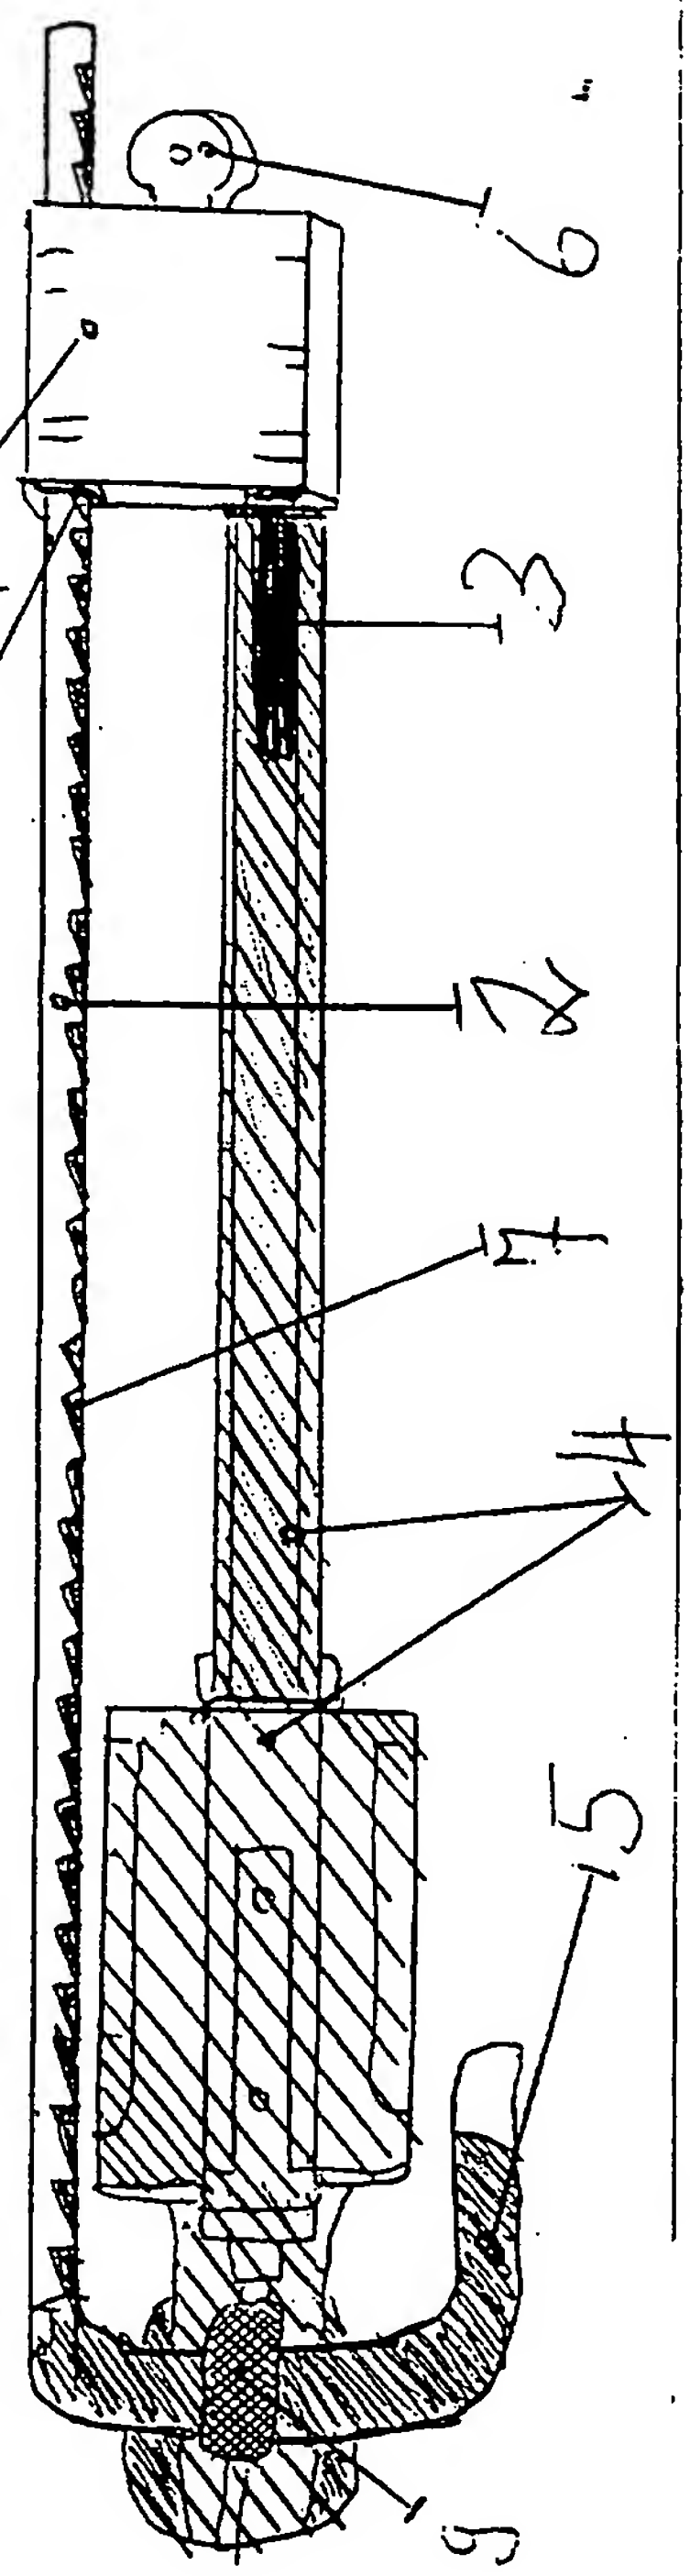

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**